


PLANCHER
Chauffant



Nous nous occupons de votre confort

AVANTAGES HYDROLIM®

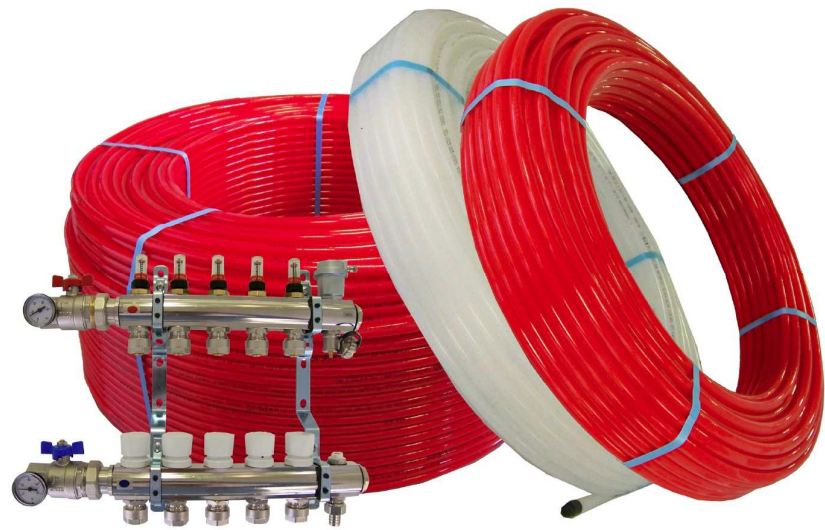

Confort

Le Plancher Chauffant / Rafraîchissant **HYDROLIM** vous procure une ambiance douce et homogène en émettant une chaleur rayonnante sur toute la surface des pièces.

TECHNOLIM vous propose le principe qui uniformise la diffusion des calories et limite l'effet «sol froid / plafond chaud». Tout le volume de la pièce baigne dans une température homogène, ce qui en fait un chauffage adapté aux pièces hautes de plafond.

Économie

Le chauffage par le sol hydraulique **HYDROLIM**, utilisant des basses températures d'eau comprises entre 25 et 35°C, permet d'obtenir d'importantes économies d'énergie.

La température nécessaire à une sensation de bien-être est atteinte plus rapidement qu'avec d'autres types de chauffage et permet de réduire jusqu'à 15% les coûts d'exploitation.

De plus, TECHNOLIM vous propose une gamme de régulation très performante qui optimise le confort à moindre coût d'utilisation.

Esthétique

Le concept du Plancher Chauffant / Rafraîchissant comporte un avantage qui, pour être invisible n'en est pas moins très réel : il ne se voit pas !!!

Sans aucune emprise au sol, il libère intégralement la surface de l'espace à vivre et respecte ainsi la liberté de l'architecte en matière de volume et d'esthétique.

Hygiène et Santé

Les systèmes de chauffage par le sol limitent les déplacements de poussière et d'acariens. Il présente par conséquent des atouts incontestables en terme d'hygiène et de santé.

De plus, il ne nécessite que très peu d'entretien.

Réversibilité

Un avantage considérable. Chaleur l'hiver et rafraîchissement l'été, vous pouvez rafraîchir de quelques degrés votre pièce l'été pour améliorer votre confort.

Devis / Études

Nous réalisons gratuitement pour vos projets, une étude personnalisée avec plan de pose.

TUBES - BAO



Tubes PEX BAO

- Tube en Polyéthylène Réticulé.
- Diamètre Ø 16 (16 x 1,5)
- Marquage tous les mètres pour un repérage facile lors de la pose.
- Choix de couronnes permettant de minimiser les chutes 90m ou 540m.
- Taux de gel de 60% minimum donnant au tube une meilleure résistance dans le temps.
- Emballage en carton individuel pour une protection du tube lors des manipulations.
- Barrière Anti-Oxygène (BAO) limitant les phénomènes d'embouage.



TUBES PAB



Tubes PEX PAB


- Caractéristique principale identique au tube précédent
- Tube en Polyéthylène Réticulé.
- Avec Peau Anti-Boue (PAB)
- Couleur : Blanche.



Avantage Collecteurs **HYDRALIM**

- Ensemble de collecteurs en laiton livrés pré-montés avec leur équipement complet, testés en usine.
- Diamètre des collecteurs 1", sorties circuits 3/4" Eurocône.
- Possibilité de raccordement indifféremment par la droite ou par la gauche.
- Esthétique moderne, avec un aspect soigné.

COLLECTEURS

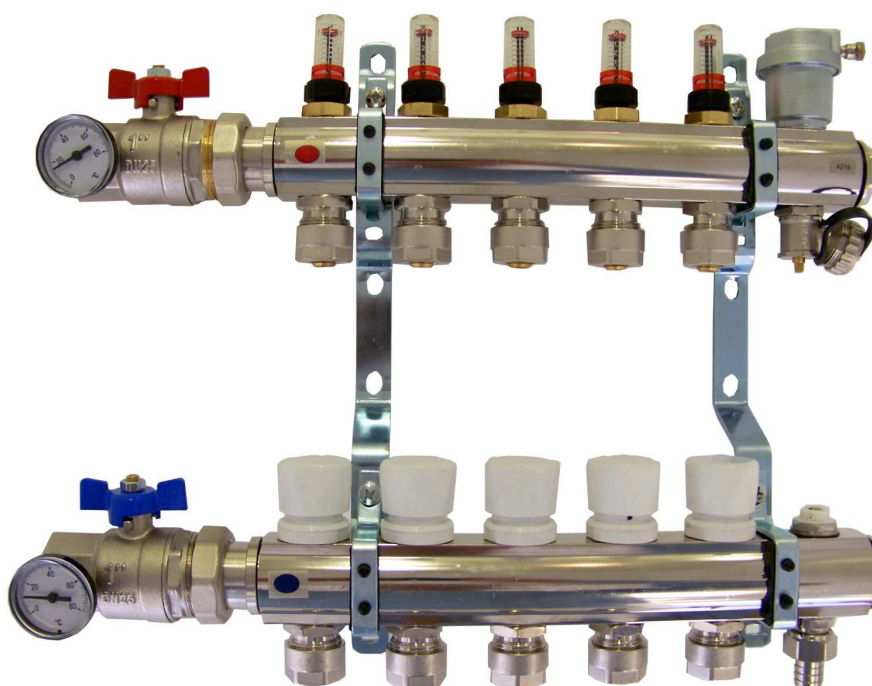

Description Collecteurs



Le collecteur **HYDRALIM** est équipé de module aller et retour.

De vannes d'arrêt avec thermomètre, purgeur automatique sur l'aller ainsi que manuel sur le retour sans oublier une vanne d'isolement sur chaque circuit.

Accessoires complétant le pack **HYDRALIM**

Chaque pack **HYDRALIM** est accompagné d'un sachet de 210 agrafes (40mm) ainsi que deux coudes de cintrage par nombre de boucle.

