




Tous les locaux équipés d'un plafond suspendu 60 x 60 T24

@coustic-soft




Le plafond rayonnant à basse température émet une chaleur douce et diffuse, proche de la température du corps humain. C'est ce qu'on appelle "chauffage à basse température". La chaleur est répartie dans tout l'espace de manière homogène. Le sol et les objets sont tempérés. Le film chauffant est dissimulé entre un parement minéral et un isolant thermique.

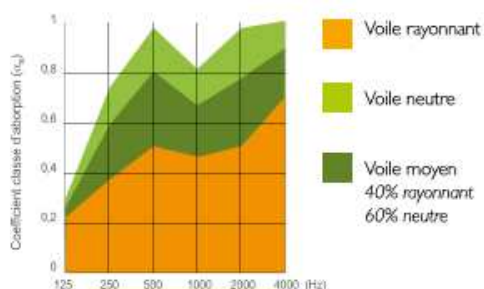



	125	250	500	1000	2000	4000	αW
α1	0,21	0,38	0,52	0,46	0,49	0,70	0,46
α2	0,30	0,74	0,98	0,81	0,97	1,04	0,80
α3	0,26	0,60	0,80	0,67	0,78	0,90	0,67
HZ							

Les Modules Chorusa :

- Dimension : 60x60cm
- Puissance : 75W, 60W, 44W
- Epaisseur : 4,5cm
- Voile de verre en différents coloris
- Ossature : T24
- Bord droit

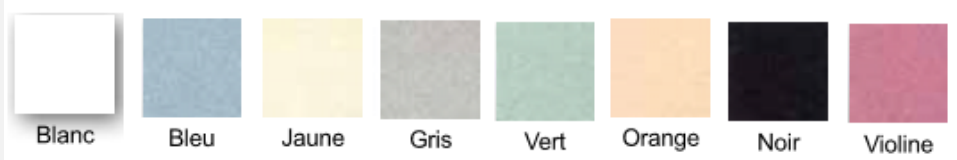

- Raccordement avec Lignes spécialisées de 4 à 30 modules

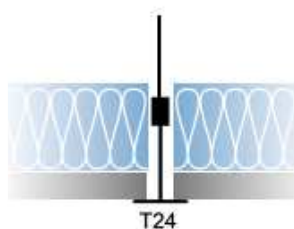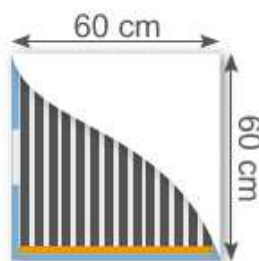

Bord Droit / T24

Les Modules EKLA :

- Dimension : 60x60cm
- Puissance : 75W, 60W, 44W
- Bord droit
- Ossature : T24
- Epaisseur : 4,5cm
- Voile de verre blanc
- Raccordement avec Lignes spécialisées de 4 à 30 modules

Les Modules Hygiène :

- Dimension : 60x60cm
- Puissance : 75W, 60W, 44W
- Bord droit
- Ossature : T24
- Epaisseur : 4,5cm
- Voile de verre blanc
- Lavable à l'éponge
- Résistant à l'humidité
- Idéal pour les locaux humides (cuisine collectives...)
- Raccordement avec Lignes spécialisées de 4 à 30 modules

TERTIAIRE

Plafond Rayonnant Modulaire (PRM)





Tous les locaux équipés
d'un plafond suspendu 60 x 60
Bord tégular semi encastré
T 15 / T 24

@coustic-gypse

Les Modules @coustic-gypse :

- Dimension : 60x60cm
- Puissance : 75W, 60W, 44W
- Bord droit / T24
- Bord Tégular / T15
- Epaisseur : 5,5cm
- Parement auto-porteur plâtre, perforations selon besoins techniques
- Raccordement avec Lignes spécialisées de 4 à 30 modules

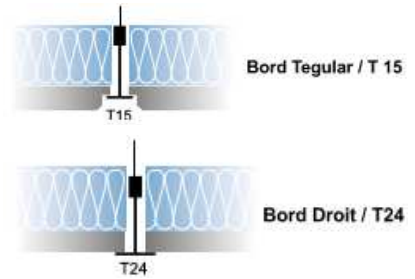


Quatro 20




Quatro 22



Quatro 50



Sixto



Points 11



Line

TERTIAIRE

Plafond Rayonnant Modulaire (PRM)





Tous les locaux équipés
d'un plafond suspendu 60 x 60
Bord tégular semi encastré
T 15 / T 24


@coustic-line

Les Modules @coustic-line :

- Dimension : 60x60cm
- Puissance : 75W, 60W, 44W
- Bord droit / T24
- Bord Tégular / T15
- Epaisseur : 5,5cm
- Parement auto-porteur plâtre, perforations selon besoins techniques
- Raccordement avec Lignes spécialisées de 4 à 30 modules

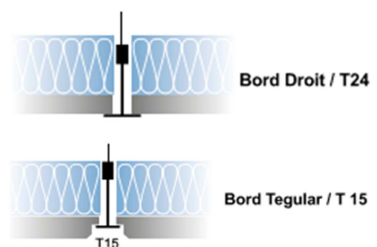



Damier



Sphère



Oblong



Resille



Lisse